

SCHEMA TECNICA

LIQUIDO NEUTRALIZZANTE

Neutralizzante per scambiatori di calore, circuiti sanitari e circuiti solari

WPS55 è un liquido neutralizzante per eliminare ogni residuo di tracce acide. Prodotto a base di silicati speciali, adatto a neutralizzare impianti di acqua potabile conformemente alle classificazioni delle attuali liste della CEE. Grazie alla nuova tecnologia possiamo evitare lunghi risciacqui per la neutralizzazione. WPS55 è stato sviluppato per garantire una neutralizzazione totale degli impianti, anche nelle tubazioni del acqua potabile sanitaria. Si consiglia di utilizzare il prodotto WPS55 dopo ogni intervento di pulizia o manutenzione per eliminare i residui degli acidi o disincrostanti.

ISTRUZIONI D'USO

WPS55 viene utilizzato dopo il lavaggio chimico a base di prodotti acidi o disincrostanti.

Neutralizzazione di scambiatori di calore:

Svuotare il circuito di scambiatore e togliere tutto l'acido usato per la pulizia. Inserire WPS55 mescolato con acqua e farlo circolare all'interno per circa 20 minuti. Scaricare il circuito e risciacquare con acqua di rete, di seguito controllare il valore pH che deve risultare neutro.

Neutralizzazione dell'impianto sanitario:

Svuotare l'impianto e togliere la soluzione disincrostante. Inserire WPS55 mescolato con acqua e farlo circolare all'interno per circa 20 minuti. Scaricare l'impianto e fare scorrere l'acqua per circa 3-5 minuti, di seguito controllare il valore pH che deve risultare neutro.

Neutralizzazione dell'impianto solare:

Svuotare l'impianto e togliere la soluzione di pulizia. Inserire WPS55 mescolato con acqua e farlo circolare all'interno per circa 20 minuti. Scaricare l'impianto e risciacquare con acqua di rete per 5 minuti, di seguito controllare il valore pH che deve risultare neutro.

NOTA IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente con la concentrazione descritta. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dopo la neutralizzazione, RISCIAQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

PROPORZIONE DI MISCELA

5% (1litro WPS55 con 20 litri d'acqua)

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO

TEMPI DI APPLICAZIONE: Fare circolare una soluzione al 5% per almeno 20 minuti.

CONTROLLO: Controllare in fase di neutralizzazione il valore pH che deve essere compreso tra 7 e 8.

DATI DI SICUREZZA


In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua.

Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

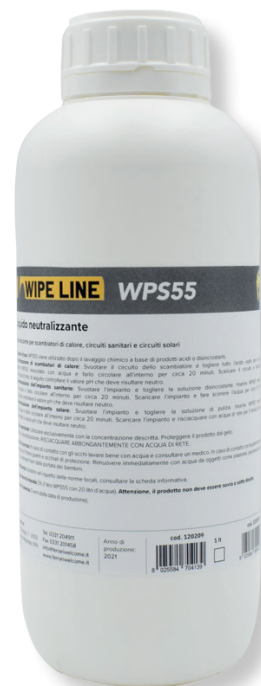

CODICE	CONFEZIONE
120209	1 lt
120209/5	5 lt