


SCHEDA TECNICA

TUBI FLESSIBILI ESTENSIBILI WATER LINK CORTO BIANCO FF

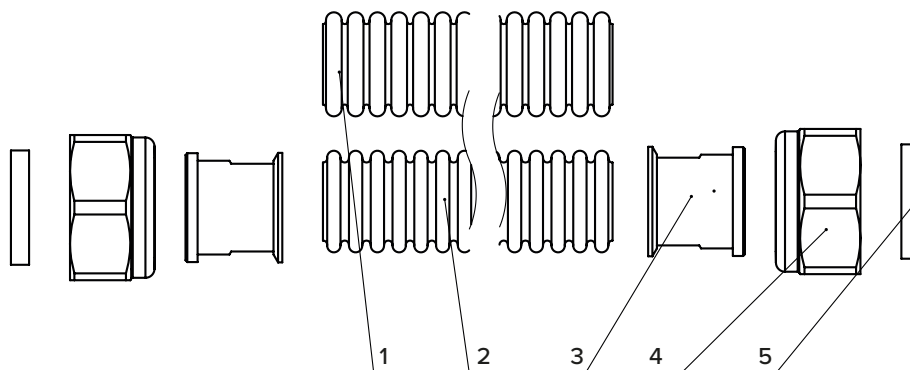

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. GUAINA DI PROTEZIONE	Poliolefina Bianca Ignifuga - Atossica Protegge il tubo dalla aggressione di sostanze corrosive esterne e smorza le vibrazioni.
2. TUBO	Acciaio inox AISI 316L
3. CANOTTO PORTADADO	Acciaio inox AISI 304
4. DADO	Acciaio inox AISI 304
5. GUARNIZIONE	NBR

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA (L) MIN - MAX
071370	1/2" FF	130-220
071371	1/2" FF	220-420
071372	3/4" FF	130-220
030073	3/4" FF	220-420

PRESSIONI DI ESERCIZIO

CONDIZIONI DI MINIMA ESTENSIONE (bar)

DN15-1/2"	DN20-3/4"	DN25-1"	DN32-1"1/4	DN40-1"1/2	DN50-2"
7	5	4	3.5	3	2.5

CONDIZIONI DI MASSIMA ESTENSIONE (bar)

DN15-1/2"	DN20-3/4"	DN25-1"	DN32-1"1/4	DN40-1"1/2	DN50-2"
10	5.5	5.5	5.5	5.5	3.5

Ferrari S.r.l. dichiara che i prodotti nel presente manuale sono da intendersi ad esclusivo uso professionale e destinati a soggetti in possesso della professionalità richiesta per il tipo di prodotto, con espressa esclusione dei consumatori. La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati e condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme. Le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative, sono puramente indicative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.