

MANUALE DI ISTRUZIONE

TERMOMETRO DIGITALE A CONTATTO

cod. 17.326

Immagine prodotto:



Con sonda in ACCIAIO INOX

Ampia gamma di applicazione:

Aria Condizionata
Lavorazione alimentare
Agricoltura
Carboni combustibili
Automobili
Fotografia

Immagazzinaggio alimentare
Refrigerazione
Birrificazione
Farmaceutico
Controlli di processo
Laboratorio
Gestione dell'energia

Parametri:


- Campo di misurazione: $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +572^{\circ}\text{F}$)
- Grado di accuratezza: 0.1°C ($\leq 100^{\circ}\text{C}$); 0.5°C ($> 100^{\circ}\text{C}$)
- Precisione: $(-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}) \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Voltaggio: DC 1.5 V

Funzioni:

- Risparmio energia
- Mostra malfunzionamento sensore
- Possibilità di misurare $^{\circ}\text{C}$ e $^{\circ}\text{F}$

Descrizioni operazioni:

- [ON/OFF]: Premere il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il sensore. Spegnimento automatico dopo 40 minuti di inattività.
- [$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$]: Nella modalità di misurazione della temperatura premere l'interruttore $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ per scegliere l'unità di misura desiderata.
- Il display mostra "LLL" quando il circuito è aperto o quando la temperatura è inferiore alla minima misurabile. Mostra "HHH" quando il sensore è in corto circuito o quando la temperatura è superiore alla massima misurabile.

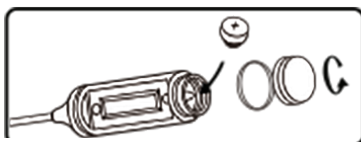

Ferrari S.r.l. dichiara che i prodotti nel presente manuale sono da intendersi ad esclusivo uso professionale e destinati a soggetti in possesso della professionalità richiesta per il tipo di prodotto, con espressa esclusione dei consumatori. La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati è condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme. Le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative, sono puramente indicative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.